

2012 年 8 月 27 日

報道関係者各位

## 人気のPC雲台が、リニューアル！さらに使いやすく、洗練されたデザインに。

この度、人気の「PC 雲台」が、デザインを一新して新登場いたしました。

これまでカメラレンズ側にあったコネクタを、ファインダー側に変更することにより、ケーブルのひき回しがスムーズになりました。また、canaria ロゴを前面に配置し、洗練されたデザインにリニューアルしました。

ポテンシオメーターを内蔵し、パソコンからのパン・チルト制御で、小数第 1 位までの値で角度を検出することが可能です。ビデオカメラだけでなく、計測器や検査器も搭載できるため、研究の現場で数多くのご利用をいただいています。

### 特徴


- ポテンシオメーター内蔵でパソコンからのパン・チルト制御可能。
- 角度検出、位置機能メモリーなど、多彩なデジタル制御可能。
- 雲台や他撮影機材と統一された、シンプルなブラックカラー。
- 耐荷重 2kg まで、ビデオカメラ以外に、計測器や検査器の搭載も可能。

### 製品写真

- PC 雲台



## 接続イメージ

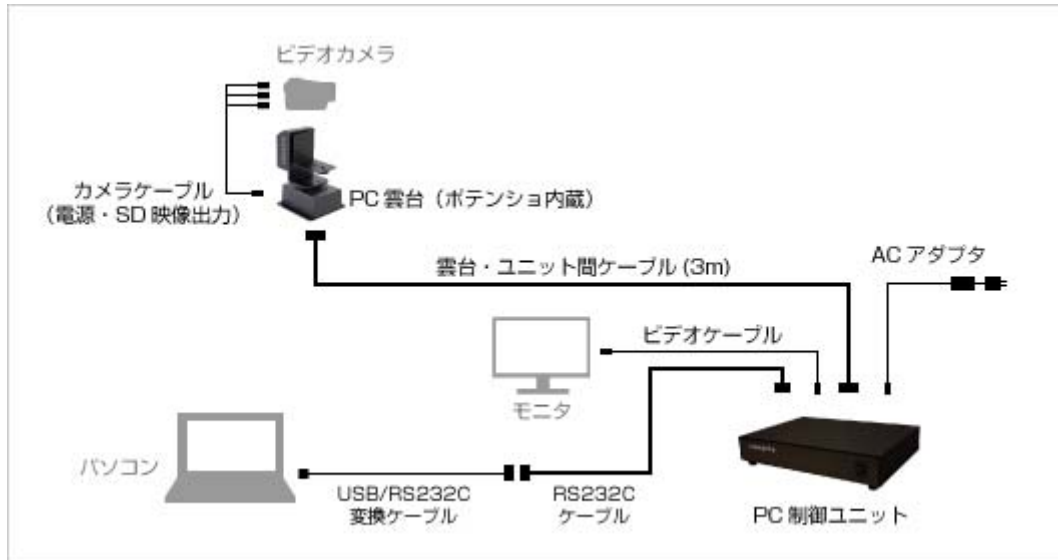

## 仕様

型名	PTSP-10
製品概要	小数第 1 位までの値で位置指定が可能なポテンショ内臓のデジタル雲台 (但し、0.2° 以上の移動が必要で、回転角度誤差は常温で±0.1° )
動作速度	パン 10° /sec、チルト 10° /sec
耐荷重	2kg
動作範囲	パン±160°、チルト±50°
ポテンショ	10KΩ(パン、チルト共) 直線性 ±3%程度
命令コード	パン/チルト位置指定(角度:小数第 1 位まで) パン右回転 パン左回転 チルト右回転 チルト左回転 回転停止 位置データ送信要求 位置データ停止
動作温度	0~60°C
電源	PC 制御ユニットから供給
外形寸法	115mm W × 169mm H × 142mm D ※突起物を除く
質量	約 1.2kg
搭載カメラ	LANC/AV リモート端子付属の民生・業務用中型カメラ (CANON XH-G1、SONY HDR-FX7、SONY HDR-HC9 など)

※ポテンショの直線性により雲台位置とデータ角度との間に数度の誤差が生じる場合がございます。正確な角度制御が必要な場合は、特注にて雲台を製作いたします。

※ステップ移動の繰り返しでは、誤差が積算される事があります。設定する数値はこの誤差が問題とならない様な指定としてください。

※設置条件：屋内水平上向/屋内水平下向(吊下げ)

## 【お問い合わせ】

- インターネットからのお問合せはこちら(24 時間受付)

URL : <http://www.canaria-net.co.jp/contact.html>

- お電話でのお問合せ(平日 9:00~17:30)

TEL : 078-453-5488

カナリア株式会社

〒658-0011 兵庫県神戸市東灘区森南町 2-8-2 canaria ビル

URL : <http://www.canaria-net.co.jp>

Mail : [info@canaria-net.co.jp](mailto:info@canaria-net.co.jp)